

LINVOL 领沃

美的楼宇科技

LINVOL 领沃 别墅电梯

上下皆墅适·生活更美的

LINVOL 领沃

美的楼宇科技

LINVOL领沃官网: linvol.midea.com
服务热线: 400-700-7722
生产制造商: 美的楼宇科技菱王电梯有限公司

Midea 楼宇科技

标注:
本书为销售人员使用工具, 本书保留随时更改产品设计和说明的权利, 本手册中的任何字句, 无论其字面意思或含义, 对于任何产品及产品的用途和质量, 或购销合同条文的表述与更改均不承担任何责任。
本书版权归美的楼宇科技所有, 未经允许不得转载、复制或用作他途。美的楼宇科技将保留追究相应法律责任的权利。
版本号: DT-SZT-2512



美的楼宇科技二维码

■ CUBY-S 天翡-平台式别墅电梯 ■ HOMI 天麟-轿厢式别墅电梯 ■ HOMI 天麟-全景观光别墅电梯

LINVOL 领沃

美的楼宇科技



乘客电梯



自动扶梯



自动人行道



别墅电梯



观光电梯



医用电梯

电梯专业能力



500+项
累计专利授权书



400+人
专业研发人员



49项
参与国家检验标准修订



博士后
科研工作站



CNAS
拥有认证实验室



省级
广东省省级企业技术中心



368亩
行业领先的电梯制造基地



60+
远销国家



全国
电梯标准化技术
委员会委员单位

强大后端实力

美的楼宇科技的**6**大全球创新研发中心

佛山、重庆、上海、杭州、欧洲、日本

美的楼宇科技的**9**大产品制造基地

佛山顺德、佛山南海、上海、重庆、安徽合肥、湖北荆州、辽宁沈阳、意大利、泰国

全方位支持

高效 的技术服务网络

29 个国内服务中心

3600+ 服务站点

18000+ 工程师团队

严格 的工程监理体系

高于国标的**5**大超标准工序，安装高枕无忧

完善 的iBUILDING Service数智服务体系

全生命周期 全方位服务

LINVOL领沃，美的集团楼宇科技事业部旗下专业数智电梯品牌。依托美的全球研发和制造实力、核心专利技术突破，加速电梯智能科技升级。作为国内数智电梯先行者，LINVOL领沃致力于以数字化和智能化技术实现最佳运营效率，为用户创造安全、便捷、可靠的乘坐体验，缔造更美好的城市生活。

三大系列

全景适配



四面通透
尽览全景风光

HOMI天麟-全景观光别墅电梯
载重260/320/400/450KG
速度0.4-0.63m/s



小身材大气场
一平米也能装

CUBY-S天翡-平台式别墅电梯
载重260/320/400KG
速度0.3m/s



智慧双联防
您的专属安全管家

HOMI天麟-轿厢式别墅电梯
载重:260/320/400/450KG
速度:0.4-0.63m/s



墅级定制

灵动组合

高效空间，多场景适用



精算设计·不费寸毫


对于小井道、无电梯井道以及时尚新潮的家居环境，推荐选择天翡系列；对于传承经典、空间宽敞且追求舒适的家居环境，天麟系列则是您的理想之选。

多款梯型适配各类家居场景，满足不同需求。

高度适配·无需改造

常规220V/380V电源电压设计定制化生产，电梯设备与家居场景有着极高契合度自带铝型材井道、超薄型电梯控制柜，同时兼容嵌入式和壁挂式的摆放方式，完美适配各类家居场景无需费心改造。

痛点直击，别墅加装困局

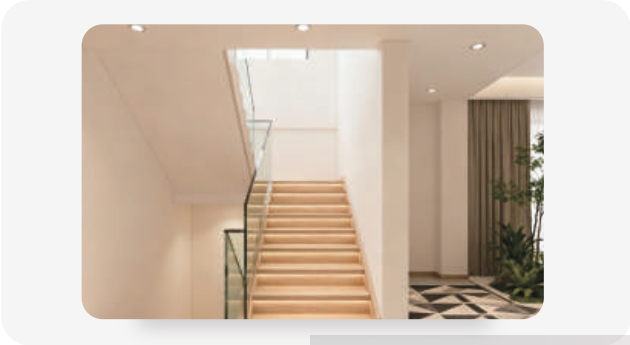


无电梯安装空间无电梯安装空间



电梯安装空间有限电梯安装空间有限

加装形式，模块化技术创新




楼梯环绕型

利用现有井道，或切割部分楼梯
68%土建利用率
占地面积不到1m²，对土建破坏小



叠墅加装型

首创重载型框架垂直分布式受力结构
龙门架曳引结构，安全稳定
底坑一体式框架底托，分散集中载荷
免装对重安全钳结构，对重双缓冲器



方案特点

土建利用率高，260kg时占地面积不到1m²
在此土建利用率情况下，不牺牲结构强度和配置，保持相同的安全性、舒适度和高强度材料
该方案仅适合铝合金框架井道+龙门架结构，比起平台梯的背包式结构，结构强度更高，运行更平稳

五星服务 尊享安心 尊享安心



星级定制 专业咨询与定制方案

- 专业咨询
- 定制化方案



星级安装 高效安装与严格质检

- 高效安装
- 严格质检
- 使用培训



星级保障 全天候服务与十年质保

- 24/7全天候服务
- 定期维护保养
- 快速响应维修



iBUILDING电梯管理平台 星级智控

- 实时监控 •
- 智能运维 •
- iLINVOL客户版 •



持续优化与增值服务 星级关怀

- 定期回访 •
- 增值服务 •
- 客户培训与教育 •



安全防护 · 尊享安心

智能自动救援 | ARD停电应急功能

双技术联动破解电梯停梯难题

智能自动救援

通过实时监测电梯运行状态，如变频器异常、速度异常、钢带检测异常、启动异常和功能板通讯异常等），可在故障发生后自动执行救援程序。



故障诊断与屏蔽



自主救援响应



数据同步反馈



ARD停电应急功能

系统ARD模块自动识别电网状态，一旦电网停电，ARD立即启动，启用备用电源，系统进入自动救援模式。

备用电源激活



就近停靠开门



多重安全防护

电梯安全部件

整梯标配安全钳、限速器、缓冲器等标准强制要求安全部件

光幕保护

标配154束光幕，大大提高异物检测的灵敏度加强乘梯安全保障，光幕防护等级IP54

一键呼救系统

预先设置5个紧急联络人，当电梯遇到故障，可一键呼救

全系标配



自动返基站：在自动运行状态下，当超过设定时间仍无内部指令和层站召唤时，电梯自动返回设定的泊梯基站等候乘客。

轿厢节电功能：当超过设定时间，仍无内部指令和层站召唤时，则自动切断轿厢内照明、风扇的电源。


物联网远程监控：通过物联网关，将电梯的状态信息和故障信息推送到平台和业主手机APP，实时监控电梯运行数据及故障。

钢带检测：传感器实时检测每根钢芯，钢芯断裂会报故障，使电梯停止危险运行，并通过云平台反馈信息到用户端。

电梯运行数据记录：自动运行状态下，电梯可自动记录电梯运行的次数和时间。

智慧生活

钢带健康监测+手机远程交互+轿厢智能响应，iLINVOL让电梯学会“主动服务”

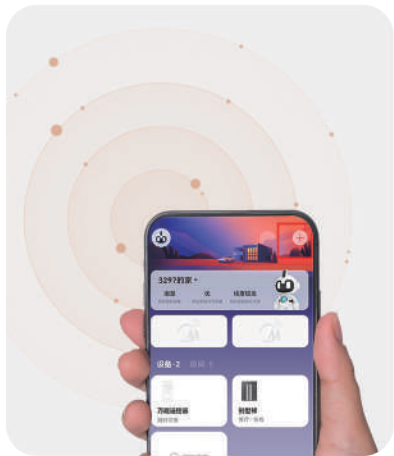


美的美居APP接入

电梯健康报告 | 手机呼梯



iLINVOL客户版

电梯健康报告 | 主动维保 | 售后助手 | 救援进展

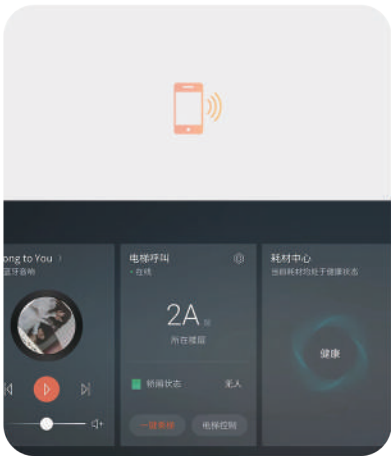

COLMO 中控屏接入

一键呼梯

智慧电梯服务系统

服务全面数字化

管理效率大提升

助力政府合规

人员利用率最大化

智慧电梯管理系统

监控网络辐射全国

历史大数据统计分析


现场复杂情况&异常情况监测

故障信息上报

一键互联

舒适降噪

平稳运行 平稳



钢带曳引机

※ 传动效率 **30%↑**

无齿轮设计，极大提高传统效率，比传统有齿轮主机节能30%。



控制柜

※ 噪音减少 **20dB**

超薄设计：

全新控制柜设计，体积更小，结构更紧凑，适应不同场景。

安全控制：

采用一体式控制系统，标配ARD、松闸，闭环矢量控制，让运行更安全。

静音设计：


主动降噪技术，标配STO无运行接触器方案，比传统的接触器方式噪音减少20dB以上。



门机


采用永磁同步电机驱动;最新无级调速变频控制门机控制系统，门机运行更平稳。

VVVF变频控制技术，可实现断电防撞、关门保护等功能。

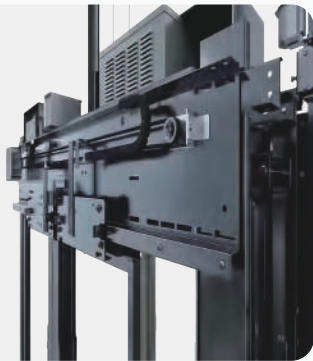

双重减震轿底

双层轿底，中间由减震胶隔开，轿厢振动更低。




绝对位置平层系统

绝对位置平层系统采用电梯磁栅尺装置，是一种用于测量电梯位置和速度的传感器装置，利用磁性原理进行测量，便于电梯控制系统进行综合分析和优化控制。

钢带


复合钢带安全性能高，每根钢带能承受高达40KN拉力，聚氨酯包覆钢带增加柔韧性和耐磨性，在运行过程中减少电梯的震动。



精雕细琢 匠心独厚 匠心独厚


大理石

由地壳高温高压作用下形成的结晶石灰岩构成，具有坚硬质地、稳定物理性能和独特的天然花纹毛细孔肌理。其色调分为白色、米色、深色及红色等系，纹路天然形成且独一无二，主要应用于建筑装饰领域，使用寿命可达数十年，具有高耐磨性、高光洁度，防水防腐。



木纹膜

木纹膜通过印刷技术模拟真实木材的纹理和颜色，视觉效果接近天然木材:不仅防潮性能好还易清洁，是装饰材料的热门选择。

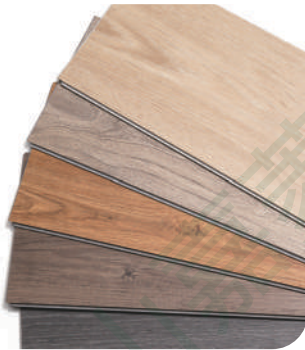

LED灯带LED灯带

主要材料由聚酯(PET)柔韧性强，能满足各种形状的需求，使用的漫反射的LED灯珠比传统的照明光效更好更均匀，并且更节能。



金属粉喷涂工艺

喷涂工艺使材料表面具有高光泽与闪烁效果，并且采用高温固化和静电吸附技术，耐高温、环保，厚涂单次成型，特别适合对耐久性和环保性要求严苛的场景。



井道框架 方案介绍

强度强度

采用铝型材框架的立柱，厚度4.5mm,承压提升3倍，抗变形能力强，经相关单位检验认证出具报告



型材规格型材规格

圈梁：70x40的铝型材 立柱：90x90x40的铝型材 门框立柱：110x40的铝型材 门框横档：110x40的铝型材 门套横档：35x35的铝型材

型材连接型材连接

采用隐藏式的连接件在铝型材的槽内连接固定，并局部增加三角形连接板加强连接

井道颜色井道颜色井道颜色

采用纳米涂层，防刮、表面触感更加细腻，5色可选

玻璃玻璃

井道玻璃采用5+5+1.76钢化夹胶玻璃







智慧双联防 您的专属安全管家

HOMI天麟-轿厢式别墅电梯

简逸系列简逸系列

单色调格式与大面积整体线条分割的墙面相互融合，营造出自然与现代交织的氛围。这不仅提升了空间的质感，黄金比例分割为客户呈现最佳视觉效果。整体设计简洁且大气，带来舒适又高级的体验。

ATL21ATL21

轿顶:发纹不锈钢抗指纹+PC散光板+LED灯带(H=0mm)
后壁:发纹不锈钢抗指纹
侧壁:发纹不锈钢抗指纹
轿门:发纹不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板: PVC拼花



扫码体验装潢空间

ATL47ATL47

轿顶:镜面不锈钢抗指纹+PC散光板+LED灯(H=80mm)
后壁:发纹黑色不锈钢抗指纹+镜面不锈钢抗指纹
侧壁:发纹黑色不锈钢抗指纹
轿门:发纹黑色不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:富士深灰大理石



扫码体验装潢空间

ATL47-AATL47-A


轿顶:镜面不锈钢抗指纹+PC散光板+LED灯(H=80mm)
后壁:发纹香槟金不锈钢抗指纹+镜面不锈钢抗指纹
侧壁:发纹香槟金不锈钢抗指纹
轿门:发纹香槟金不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:富士深灰大理石



扫码体验装潢空间

ATL47-BATL47-B

轿顶:镜面不锈钢抗指纹+PC散光板+LED灯(H=80mm)
后壁:发纹玫瑰金不锈钢抗指纹+镜面不锈钢抗指纹
侧壁:发纹玫瑰金不锈钢抗指纹
轿门:发纹玫瑰金不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:富士深灰大理石



扫码体验装潢空间

岩尚系列岩尚系列

设计加入了类似大理石相关的岩板材质，相对于大理石优雅的纹路但是岩板纹理、色彩，以及表面触感更具有为客户可选的多样性空间。配合柔和的灯光设计，简约而不失传统韵味，营造出温馨静谧的氛围，仿佛置身于古今交融的诗意空间。

ATL34ATL34

(选配)

轿顶:中间镜面黑色不锈钢抗指纹+PC散光板+LED灯带+两侧发纹黑色不锈钢抗指纹(H=50mm)
后壁:中间艺术岩板+氛围灯+两侧镜面黑色不锈钢抗指纹+镜面黑色不锈钢抗指纹饰条
侧壁:发纹黑色不锈钢抗指纹+镜面黑色不锈钢抗指纹
轿门:发纹不锈钢抗指纹 (效果图为选配发纹黑色不锈钢抗指纹)
操纵箱:横式后置COP008
地板:富士深灰大理石



扫码体验装满空间

ATL35ATL35

(选配)

轿顶:中间镜面黑色不锈钢抗指纹+氛围灯+两侧发纹不锈钢抗指纹(H=50mm)
后壁:中间艺术岩板+氛围灯+两侧镜面黑色不锈钢抗指纹+镜面黑色不锈钢抗指纹饰条
侧壁:发纹黑色不锈钢抗指纹+镜面黑色不锈钢抗指纹
轿门:发纹不锈钢抗指纹
操纵箱:横式后置COP008
地板:富士深灰大理石



扫码体验装满空间

ATL38ATL38

(选配)

轿顶:喷涂钢板极地白+筒灯+氛围灯(H=85mm)
后壁:两侧仿白橡木装饰钢板+发纹不锈钢抗指纹
侧壁:发纹不锈钢抗指纹+喷涂钢板极地白
轿门:发纹不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:雅士白大理石




扫码体验装满空间

ATL39ATL39

(选配)

轿顶:喷涂钢板极地白+喷涂钢板黑色+PC散光板+LED灯带(H=80mm)
后壁:仿白橡木装饰钢板+仿爵士白装饰钢板
侧壁:仿白橡木装饰钢板
轿门:发纹不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:圣米尔黄大理石



扫码体验装满空间

ATL36ATL36

(选配)

轿顶:喷涂钢板极地白+喷涂钢板黑色装饰条+氛围灯+中顶喷涂钢板极地白(H=80mm)
后壁:中间艺术岩板+喷涂钢板黑色装饰条+氛围灯+喷涂钢板极地白
侧壁:喷涂钢板极地白+镜面黑色不锈钢抗指纹
轿门:喷涂钢板极地白
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:雅士白大理石



扫码体验装满空间

ATL37ATL37

(选配)

轿顶:外框喷涂钢板铂灰色+喷涂钢板黑色装饰条+氛围灯+中顶喷涂钢板铂灰色(H=80mm)
后壁:中间艺术岩板+喷涂钢板黑色装饰条+氛围灯+喷涂钢板铂灰色
侧壁:喷涂钢板铂灰色+镜面黑色不锈钢抗指纹
轿门:喷涂钢板铂灰色
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:富士深灰大理石




扫码体验装满空间

ATL41ATL41

(选配)

轿顶:喷涂钢板香槟金+氛围灯+LED筒灯(H=85mm)
后壁:喷涂钢板香槟金+镜面不锈钢抗指纹饰条
侧壁:喷涂钢板香槟金+镜面不锈钢抗指纹
轿门:镜面不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:富士深灰大理石




扫码体验装满空间

ATL42ATL42

(选配)

轿顶:喷涂钢板极地白+氛围灯+镜面钛金不锈钢饰条(H=80mm)
后壁:仿深色胡桃木装饰钢板+镜面钛金不锈钢抗指纹饰条+LED灯带
侧壁:仿深色胡桃木装饰钢板+镜面钛金不锈钢抗指纹饰条
轿门:发纹不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:圣米尔黄大理石



扫码体验装满空间

通过多种材质的搭配，特别是细腻的木纹和温润的肤感石纹膜材质，为空间注入高级感。整体柔和的灯光，给轿厢增加了私密感和舒适性。让人在宁静中感受身心的放松于愉悦。

鎏金系列 鎏金系列

门板可选（可选）

以镀色金属、实木和皮革为主鲜艳色调，结合深色地板或暖色背景，形成强烈的视觉对比，搭配线条或镶嵌设计，增加艺术感与精致度，以彰显高贵感。



人机界面可选（可选）



ATL43ATL43

轿顶:喷涂钢板极地白边框+LED灯带+水波纹金属板(H=70mm)
后壁:爱马仕橙钢板贴膜+喷涂钢板极地白+氛围灯
侧壁:爱马仕橙钢板贴膜
轿门:喷涂钢板极地白
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:雅士白大理石



扫码体验装满空间

ATL44ATL44

轿顶:喷涂钢板极地白+LED灯带+氛围灯(H=85mm)
后壁:仿黄花梨装饰木板+氛围灯+喷涂钢板极地白+装饰画
侧壁:仿黄花梨装饰木板+镜面钛金不锈钢抗指纹饰条
轿门:镜面不锈钢抗指纹
扶手:镜面不锈钢抗指纹+氛围灯
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:富士深灰大理石



扫码体验装满空间

ATL45ATL45

轿顶:喷涂钢板极地白+氛围灯+LED灯带(H=85mm)
后壁:两边苹果砂古铜金不锈钢抗指纹+中间艺术玻璃+氛围灯
侧壁:两边苹果砂古铜金不锈钢抗指纹+中间镜面古铜金不锈钢抗指纹
轿门:苹果砂古铜金不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:富士深灰大理石



扫码体验装满空间

ATL46ATL46

轿顶:喷涂钢板极地白+氛围灯+PC散光板+LED灯带(H=85mm)
后壁:两边镜面玫瑰金不锈钢抗指纹+中间苹果砂玫瑰金蚀刻抗指纹
侧壁:两边镜面玫瑰金不锈钢抗指纹+中间喷涂钢板极地白
轿门:镜面玫瑰金不锈钢抗指纹
操纵箱:竖式侧置COP009
地板:富士深灰大理石



扫码体验装满空间

四面通透
尽览全景风光

HOMI 天麟-全景观光别墅电梯



铝型材 井道可选


观光铝型材色系方案



RAL9003A
极地白
(细砂纹)



RAL1035B
香槟金
(细砂纹)

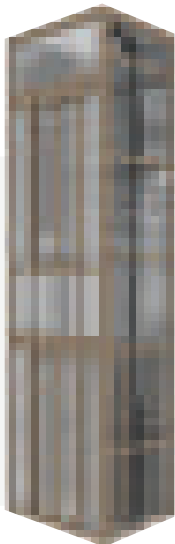

RAL1019
香槟银
(细砂纹)



RAL9004A
细纹黑
(细砂纹)

幻影系列 幻影系列

观光吊顶方案（可选）

系列介绍：采用窄边框高强度钢化玻璃，通过透明玻璃让用户感受不同高度的风景变化。营造出未来感和时空变换的乘坐感受。带有透视感的星空顶设计，让用户体验到如梦幻般的空间变化。

ATL40ATL40


轿顶:铝型材细纹黑边框+LED灯带+ PC散光板(H=80mm)
轿壁:铝型材细纹黑边框+夹胶玻璃+LED灯带+钢板喷涂细纹黑+氛围灯
地板:富士深灰大理石+迎宾铝型材边框踏板
操纵箱:COP009 玻璃面板
轿门:铝型材细纹黑边框+夹胶玻璃



扫码体验装潢空间

ATL50ATL50

轿顶:铝型材细纹黑边框+水波纹金属板+LED灯带+ PC散光板(H=80mm)
轿壁:钢板喷涂细纹黑+氛围灯+铝型材细纹黑边框+夹胶玻璃+LED灯带
地板:富士深灰大理石+迎宾铝型材边框踏板
操纵箱:COP009 玻璃面板
轿门:铝型材细纹黑边框+夹胶玻璃



扫码体验装潢空间

C097水波纹

铝型材细纹黑边框+水波纹金属板+LED灯带+PC散光板




C096星空

铝型材香槟银边框+星空氛围装饰灯箱



C098深渊镜

铝型材细纹黑边框+深渊镜灯箱

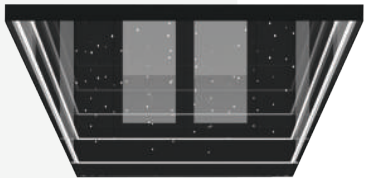

ATL51ATL51

轿顶:铝型材香槟银边框+星空氛围装饰灯箱(H=80mm)
轿壁:铝型材香槟银边框+夹胶玻璃+LED灯带+钢板喷涂香槟银+氛围灯
地板:富士深灰大理石+迎宾铝型材边框踏板
操纵箱:COP009 玻璃面板
轿门:铝型材香槟银边框+夹胶玻璃



扫码体验装潢空间

ATL52ATL52

轿顶:铝型材香槟银边框+深渊镜灯箱(H=80mm)
轿壁:铝型材香槟银边框+夹胶玻璃+喷涂钢板香槟银+LED灯带+氛围灯
地板:雅士白大理石+迎宾铝型材边框踏板
操纵箱:COP009 玻璃面板
轿门:铝型材香槟银边框+夹胶玻璃



扫码体验装潢空间

层门款式（可选）

铝型材边框玻璃门可选



RAL9004A
细纹黑
(细砂纹)



RAL1035B
香槟金
(细砂纹)



RAL1019
香槟银
(细砂纹)



RAL9003A
极地白
(细砂纹)

小身材大气场
一平米也能装


CUBY-S 天翡-平台式别墅电梯




装潢方案

至尊款


效果图仅供参考，具体以实物为准

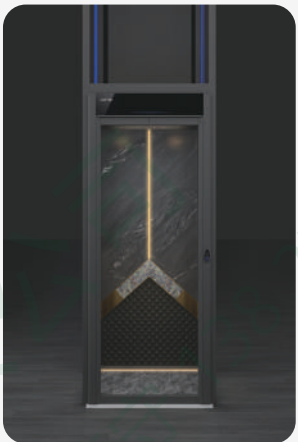

DSS01

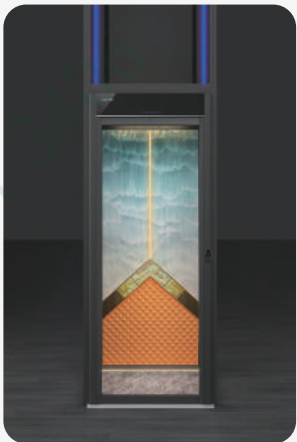

DSS03

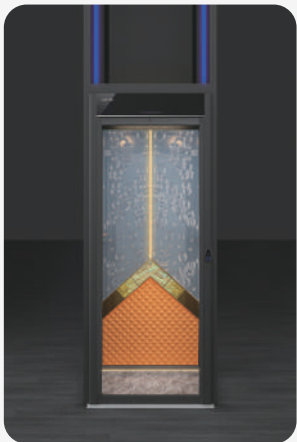


DSS02


风尚款




吊顶




C082



C083



C084




C085




C086


背景墙




DSE01



DSE03



DSE04



DSE05



DSE02

旗舰款




框架顶 (通用选配)



R022



R023




R024




R025


背景墙




DSC01




DSC02




DSC03



DSC04



DSC05



DSC06

人机界面


COP




LOP



天翡平台式
别墅电梯参数表

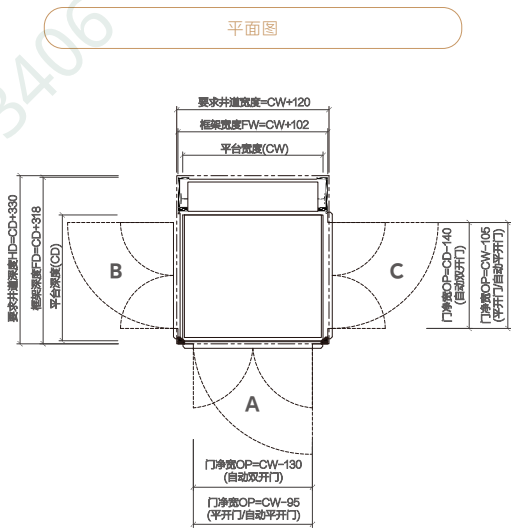


选配方案

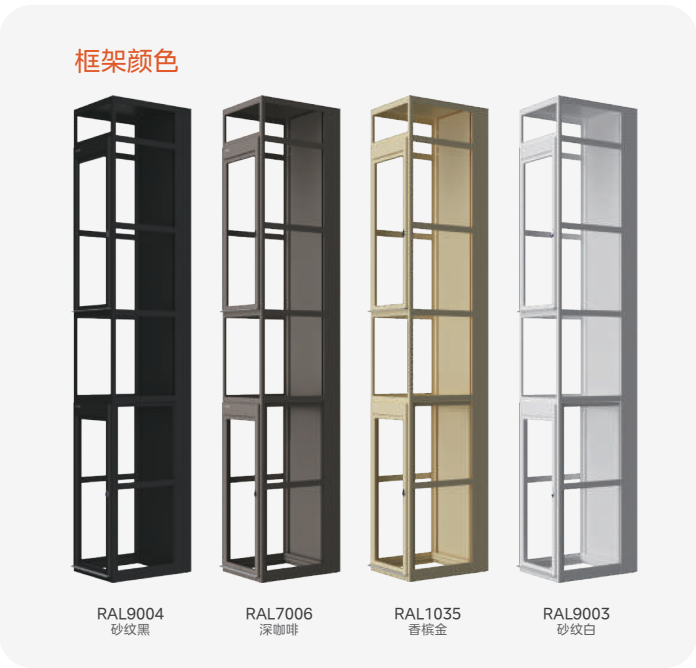

开门方式




扶手

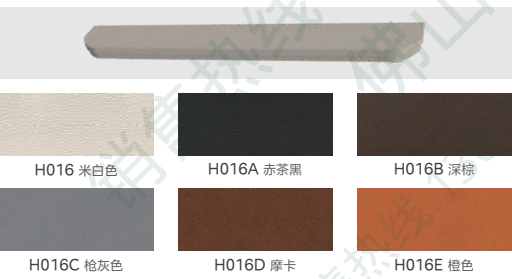


地板




顶层设备平面图



此面是否靠墙(用户确认)




底坑要求

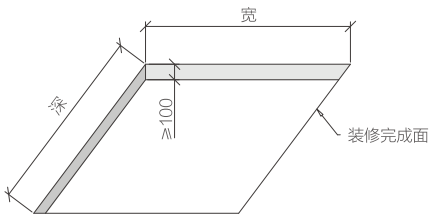

型号	天翡系列 CUBY-S														
	铝合金框架														
井道形式	手拉门/自动平开门/自动双开门														
开门形式															
序号	1	2	3	4*	5	6*	7	8*	9	10	11	12*	13	14	15
平台净高(CH)	2100														
开门高度(OPH)	2000														
顶层高度(K)	≥2650														
载重(kg)	260														
井道宽度(HW)	950														
井道深度(HD)	970	1070	1170	1220	1270	1370	1170	1220	1270	1370	1170	1220	1270	1370	1420
框架宽度(FW)	932														
框架深度(FD)	958	1058	1158	1208	1258	1358	1158	1208	1258	1358	1158	1208	1258	1358	1408
平台宽度(CW)	830														
平台深度(CD)	640	740	840	890	940	1040	840	890	940	1040	840	890	940	1040	1090
A面自动双开门开门宽度(OP)	700	700	700	700	700	700	800	800	800	800	900	900	900	900	900
A面平开门开门宽度(OP)	735	735	735	735	735	735	835	835	835	835	935	935	935	935	935
B/C面自动双开门侧开门宽度(OP)	无	无	700	750	800	900	700	750	800	900	700	750	800	900	950
B/C面平开门侧开门宽度(OP)	无	无	735	785	835	935	735	785	835	935	735	785	835	935	835

1.平台深度CD包含后壁装饰厚度50mm, 平台宽度CW指两侧壁亚克力内侧距离, 平台高度CH指地板表面到轿顶下表面距离
2.当井道宽度为950, 框架宽度为932时, 顶层高度需要CH+550(最低2550对应平台净高2000), 为了限速器的安装
3.一台电梯最多开两个方向的门, 同一层只能开一个门, 最多只能两个开门方式。
注:带*规格为非标规格, 有额外选项加价。

天麟轿厢式
别墅电梯参数表

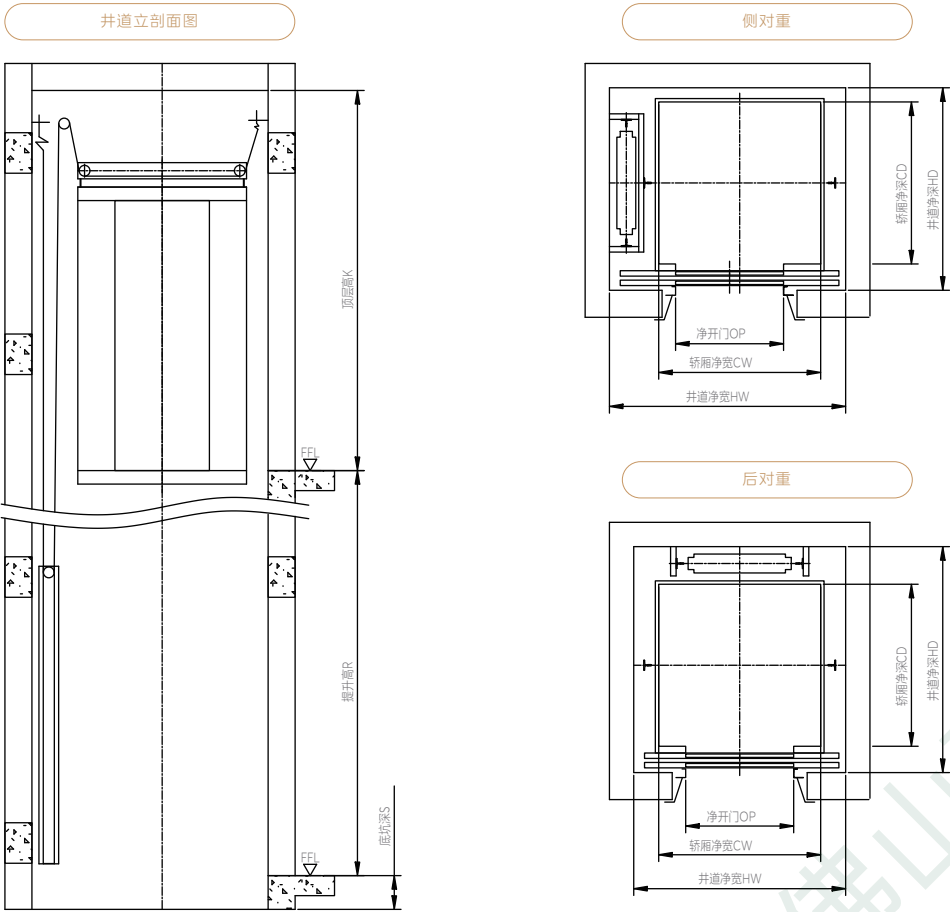

注：极限尺寸以具体项目设计方案为准


载重(kg)	对重位置	门系统	井道尺寸 (净宽×净深)	轿厢尺寸 (净宽×净深)	开门尺寸 (净宽×净高)	顶层高度	底坑深度
260	对重侧置	中分	1500×1250	1000×950	650×2000	≥2900	≥200
320			1600×1350	1100×1050	700×2000		
400			1700×1450	1200×1150	800×2000		
260	对重侧置	旁开双折	1500×1350	1000×950	700×2000	≥2900	≥200
320			1600×1450	1100×1050	800×2000		
400			1700×1550	1200×1150	800×2000		
260	对重侧置	中分双折	1500×1350	1000×950	700×2000	≥2900	≥200
320			1600×1450	1100×1050	800×2000		
400			1700×1550	1200×1150	800×2000		

注：标准轿厢高按2200 顶层高可按轿厢总高+700

260	对重后置	中分	1350×1400	1000×950	600×2000	≥2950	≥200
320			1450×1500	1100×1050	700×2000		
400			1550×1600	1200×1150	700×2000		
260	对重后置	旁开双折	1350×1500	1000×950	700×2000	≥2950	≥200
320			1450×1600	1100×1050	800×2000		
400			1550×1700	1200×1150	800×2000		
260	对重后置	中分双折	1350×1500	1000×950	700×2000	≥2950	≥200
320			1450×1600	1100×1050	800×2000		
400			1550×1700	1200×1150	800×2000		

注：标准轿厢高按2200 顶层高可按轿厢总高+750

天麟全景观光式
别墅电梯参数表

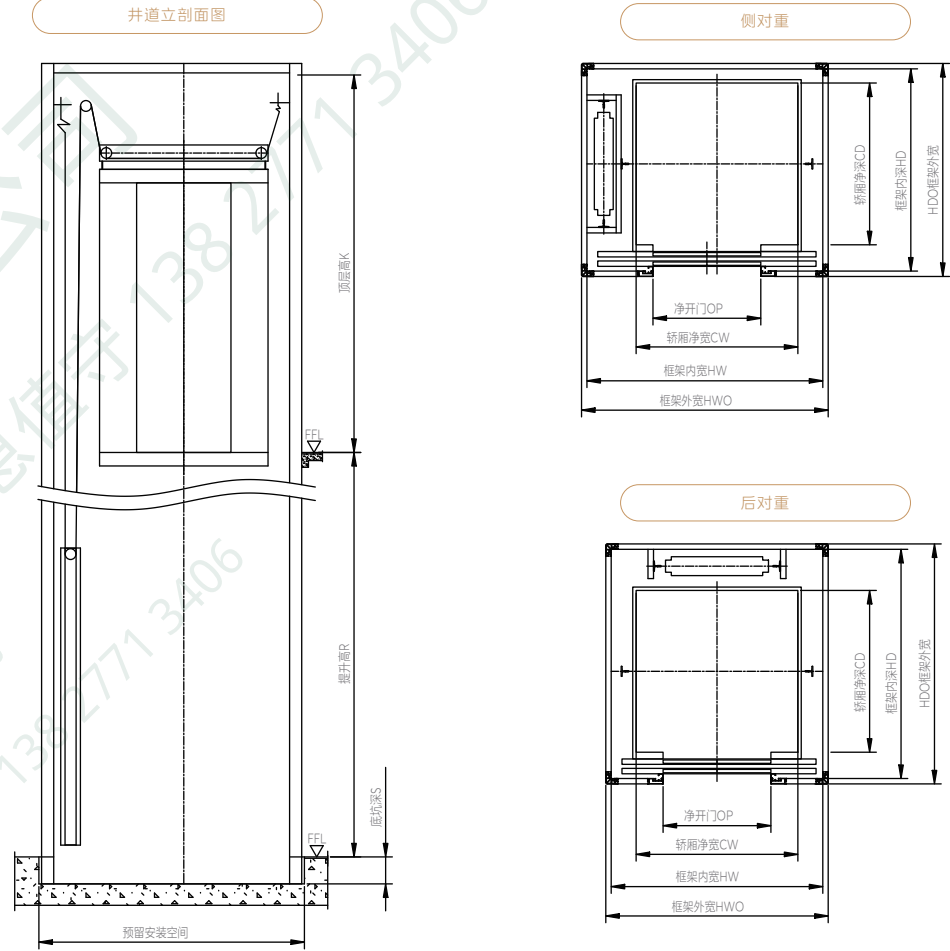

注：极限尺寸以具体项目设计方案为准

载重(kg)	对重位置	门系统	客户预留安装空间 (净宽×净深)	轿厢尺寸 (净宽×净深)	开门尺寸 (净宽×净高)	顶层高度	底坑深度
260	对重侧置	中分	1650×1350	1000×950	650×2000	≥2900	≥200
320			1750×1450	1100×1050	700×2000		
400			1850×1550	1200×1150	800×2000		

注：标准轿厢高按2200 顶层高可按轿厢总高+700

载重(kg)	对重位置	门系统	客户预留安装空间 (净宽×净深)	轿厢尺寸 (净宽×净深)	开门尺寸 (净宽×净高)	顶层高度	底坑深度
260	对重后置	中分	1450×1500	1000×950	600×2000	≥2950	≥200
320			1550×1600	1100×1050	650×2000		
400			1650×1700	1200×1150	700×2000		

注：标准轿厢高按2200 顶层高可按轿厢总高+750

家用别墅 标杆案例



美的顺城府



江西翼天中梁首府壹号



济南领秀城漫山香墅



萍乡公园玖里




重庆融创国博城




山东远洋天著春秋小区

领沃全品 标杆案例

轨道交通

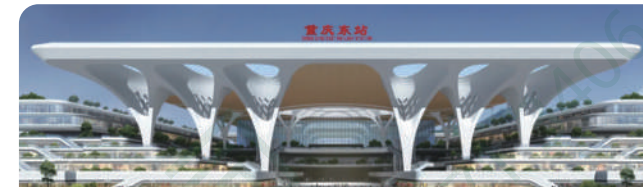

重庆铁路枢纽东环线

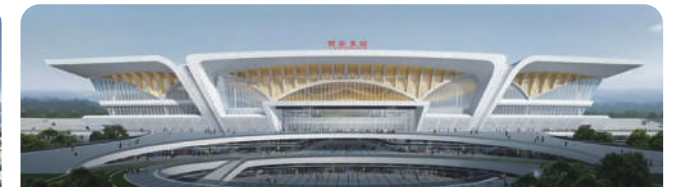

西安系安康、西安至十城高速铁路



广州地铁



川藏铁路（拉林至林芝段）

商业地产



碧桂园集团



上海美的全球创新园区



绿城地产



上海世贸集团

政府公建



中国人民解放军后勤部队627医院



中国民用航空局第二研究所



华东师范大学附属顺德美的学校



和祐国际医院