

市场统一指导价

美的家用电梯（私宅电梯）									
有机房标准款		层站门：4/4/4		层站门：5/5/5		层站门：6/6/6		层站门：7/7/7	
载重	速度	市场指导价（元）	选择(√)	市场指导价（元）	选择(√)	市场指导价（元）	选择(√)	市场指导价（元）	选择(√)
630KG	1m/s	100500		102500		104500		106500	
	1.5m/s	102500		104500		106500		108500	
680KG	1m/s	101500		103500		105500		107500	
	1.5m/s	103500		105500		107500		109500	
800KG	1m/s	102500		104500		106500		108500	
	1.5m/s	104500		106500		108500		110500	
880KG	1m/s	103500		105500		107500		109500	
	1.5m/s	105500		107500		109500		111500	
1000KG	1m/s	104500		106500		108500		110500	
	1.5m/s	106500		108500		110500		112500	
1050KG	1m/s	105500		107500		109500		111500	
	1.5m/s	107500		109500		111500		113500	
1080KG	1m/s	106500		108500		110500		112500	
	1.5m/s	108500		110500		112500		114500	
无机房标准款		层站门：4/4/4		层站门：5/5/5		层站门：6/6/6		层站门：7/7/7	
载重	速度	市场指导价（元）	选择(√)	市场指导价（元）	选择(√)	市场指导价（元）	选择(√)	市场指导价（元）	选择(√)
630KG	1m/s	103500		105500		107500		109500	
	1.5m/s	105500		107500		109500		111500	
680KG	1m/s	104500		106500		108500		110500	
	1.5m/s	106500		108500		110500		112500	
800KG	1m/s	105500		107500		109500		111500	
	1.5m/s	107500		109500		111500		113500	
880KG	1m/s	106500		108500		110500		112500	
	1.5m/s	108500		110500		112500		114500	
1000KG	1m/s	107500		109500		111500		113500	
	1.5m/s	109500		111500		113500		115500	
1050KG	1m/s	108500		110500		112500		114500	
	1.5m/s	110500		112500		114500		116500	
1080KG	1m/s	109500		111500		113500		115500	
	1.5m/s	111500		113500		115500		117500	
注：以上价格含电梯标准配置、安装，不含运输；非标、选配、井道整改以实际项目情况另算									



生产制造商·美的楼宇科技菱王电梯有限公司
地址：广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园北区
服务热线：400-700-7722 官网：linvol.midea.com
免责声明： 本书版权归美的楼宇科技所有， 未经允许不得转载、复制或用作他途。美的楼宇科技将保留追究相应法律责任的权利



美的电梯官方微信公众号



美的电梯官方抖音号



美的电梯官方小红书

更放心因为主动承担



源自世界500强

世界500强集团最大电梯产业研发制造基地，强大技术与品质背书



市场行业领导者

中国电梯制造商10强、连续五年政府采购电梯十佳供应商



重大项目服务商

服务川藏铁路、广州地铁、中川机场等国家级重点工程



全球研发体系

佛山、重庆、上海、日本、意大利（费尔特雷、波多瓦）、德国全球7大技术研发中心协同



品质保障体系

ISO9001质量体系，“佛山市政府质量奖”企业

维保与售后



服务热线：
400-700-7722

8万+台
电梯制造发运能力

500+亩
全国五大生产发运基地

500+
专利及多项国家检验标准参与修订

49项
国家标准及行业团队标准

3300+家
全国3600+服务站点

质保范围

我司承诺私宅电梯核心部件质保5年，易损件除外

质保内容

按照工厂要求并在质保时间内，设备部件出现质量问题可免费更换（不含更换人工费）

数字化运维

通过iBUILDING管理平台，拉通线上维保派单、线下服务网点的链接，为用户提供管家式售后服务


服务机构

完善的售后服务体系

响应时间

我司承诺：厂家承诺应以优良服务态度、便利、快捷的方式在30分钟内响应，并在72小时内完成需方提出的维修要求（特殊配件更换除外）

整梯介绍

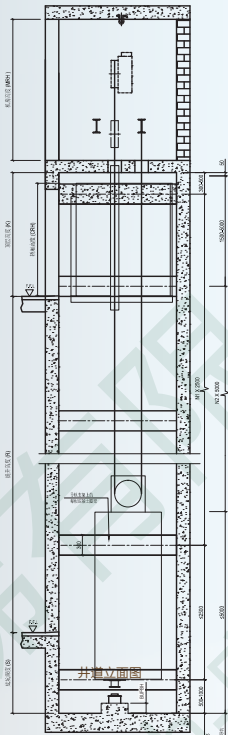


MDP-MR有机房（后对重）参数表

型号 Model	载重量(kg) Capacity	速度(m/s) Speed	轿厢净尺寸 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	净开门 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	井道净尺寸 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	顶层高度 (Kmm)	底坑深度 (Smm)
MLVEL-RMR	450	1/1.5	1150×1050×2400	800×2100	1780×1600	4050/4200	1200/1300
MLVEL-RMR	630	1/1.5	1400×1100×2400	800×2100	1800×1650	3800/3950	1200/1300
MLVEL-RMR	680	1/1.5	1400×1250×2400	800×2100	1800×1830	3800/3950	1200/1300
MLVEL-RMR	800	1/1.5	1400×1350×2400	800×2100	1800×1900	3800/3950	1200/1300
MLVEL-RMR	880	1/1.5	1500×1400×2400	800×2100	1880×1980	3800/3950	1200/1300
MLVEL-RMR	1000	1/1.5	1600×1400×2400	900×2100	2000×1950	3800/3950	1200/1300
MLVEL-RMR	1050	1/1.5	1600×1500×2400	900×2100	2000×2050	3800/3950	1200/1300
MLVEL-RMR	1080	1/1.5	1600×1550×2400	900×2100	2000×2130	3800/3950	1200/1300

MDP-MR有机房（侧对重）参数表

型号 Model	载重量(kg) Capacity	速度(m/s) Speed	轿厢净尺寸 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	净开门 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	井道净尺寸 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	顶层高度 (Kmm)	底坑深度 (Smm)
MLVEL-RMR	450	1/1.5	1150×1050×2400	800×2100	1860×1400	4050/4200	1200/1300
MLVEL-RMR	630	1/1.5	1100×1400×2400	800×2100	1830×1780	3700/3850	1200/1300
MLVEL-RMR	680	1/1.5	1250×1400×2400	800×2100	1940×1780	3700/3850	1200/1300
MLVEL-RMR	800	1/1.5	1350×1400×2400	800×2100	1960×1780	3700/3850	1200/1300
MLVEL-RMR	880	1/1.5	1400×1500×2400	800×2100	2010×1850	3700/3850	1200/1300
MLVEL-RMR	1000	1/1.5	1600×1400×2400	900×2100	2210×1780	3700/3850	1200/1300
MLVEL-RMR	1050	1/1.5	1600×1500×2400	900×2100	2210×1850	3700/3850	1200/1300
MLVEL-RMR	1080	1/1.5	1600×1550×2400	900×2100	2210×1900	3700/3850	1200/1300

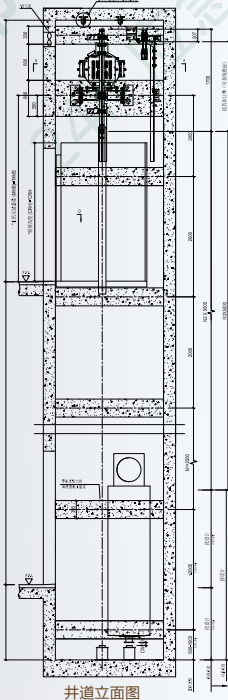

井道立面图

MDP-MRL无机房（侧对重+上悬挂）参数表

型号 Model	载重量(kg) Capacity	速度(m/s) Speed	轿厢净尺寸 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	净开门 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	井道净尺寸 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	顶层高度 (Kmm)	底坑深度 (Smm)
MLVEL-RML	450	1/1.5	1150×1050×2400	800×2100	1860×1400	4050/4200	1200/1300
MLVEL-RML	630	1/1.5	1100×1400×2400	800×2100	1880×1780	4050/4200	1200/1300
MLVEL-RML	680	1/1.5	1250×1400×2400	800×2100	1980×1780	4050/4200	1200/1300
MLVEL-RML	800	1/1.5	1350×1400×2400	800×2100	2010×1780	4050/4200	1200/1300
MLVEL-RML	880	1/1.5	1400×1500×2400	800×2100	2030×1850	4050/4200	1200/1300
MLVEL-RML	1000	1/1.5	1600×1400×2400	900×2100	2230×1780	4050/4200	1200/1300
MLVEL-RML	1050	1/1.5	1600×1500×2400	900×2100	2230×1850	4050/4200	1200/1300
MLVEL-RML	1080	1/1.5	1600×1550×2400	900×2100	2230×1900	4050/4200	1200/1300

MDP-MRL无机房（侧对重+下悬挂）参数表

型号 Model	载重量(kg) Capacity	速度(m/s) Speed	轿厢净尺寸 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	净开门 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	井道净尺寸 (轿厢宽×轿厢深) (D1×D2×D3mm)	顶层高度 (Kmm)	底坑深度 (Smm)
MLVEL-RML	630	1/1.5	1100×1400×2400	800×2100	1870×1970	3700/3850	1250/1350
MLVEL-RML	680	1/1.5	1250×1400×2400	800×2100	1940×1970	3700/3850	1250/1350
MLVEL-RML	800	1/1.5	1350×1400×2400	800×2100	2050×1970	3700/3850	1250/1350
MLVEL-RML	880	1/1.5	1400×1500×2400	800×2100	2100×2020	3700/3850	1250/1350
MLVEL-RML	1000	1/1.5	1600×1400×2400	900×2100	2300×1970	3700/3850	1250/1350
MLVEL-RML	1050	1/1.5	1600×1500×2400	900×2100	2300×2020	3700/3850	1250/1350

更便利因为主动理解



全屋生态联动

可与美的智能门锁、灯光、空调、洗衣机等设备联动，实现“回家模式”、“洗衣完乘梯晾晒”等场景。

※适配美的控制系统的电梯



家庭场景智能识别

精准感知离家、回家、居家状态，无缝联动电梯运行，打造“梯等人”的无感智能生活。

※适配美的控制系统的电梯



多入口随心呼梯

支持语音唤醒、触屏操作、手机远程控制、NFC感应、按键选择及人体感应等多入口呼梯方式，实现分布式智能响应，让电梯随时随地听您指挥

更舒适因为主动调节


静音降噪

整梯的噪音低于50dB，不影响住户休息。



平稳舒适


三重减震缓冲与隔音结构，运行更平稳。



更安全因为主动守护

全面防护

采用对重实心导轨、铸铁绳轮、承接式轿厢结构、钢丝绳防脱装置等工业级设计，系统地落实机械安全与电气安全的双重保障。




对重实心导轨

具备高强度与高刚性，可承受更大的动态冲击、振动及长期磨损




轿顶/导向铸铁轮

耐磨性和承载力较强,可以满足电梯长时间、高强度运行的需求



承接式轿厢结构

采用坐式连接结构，稳定且不易漏光



钢丝绳防脱装置

保证对重或轿厢钢丝绳能悬挂在对重架或轿架上，安全不坠落

主动监测

配备美的iBUILDING平台，实现全生命周期数据管理，能够实时监控电梯运行状态。



智能防护

自动识别潜在的安全隐患并采取相应措施，如一键呼救、ARD停电应急救援等。



更美观因为主动适配

AME-03

配置信息

轿顶：发纹不锈钢+LED线条灯+筒灯(H=0mm)
前壁/轿门：发纹不锈钢
侧壁：两侧发纹不锈钢+中间镜面不锈钢
后壁：两侧发纹不锈钢+中间镜面不锈钢
地板：PVC 水磨石

标配版



AME-02

配置信息

轿顶：白色光面艺术彩妆板+LED线条灯+筒灯(H=0mm)
前壁/轿门：香槟金色光面艺术彩妆板
侧壁：香槟金色光面艺术彩妆板
后壁：香槟金色光面艺术彩妆板+中间镜面不锈钢
地板：PVC 水磨石



价值：3000元



AME-04

配置信息

轿顶：镜面不锈钢+PC散光板+LED灯+筒灯(H=100mm)
前壁/轿门：香槟金色光面艺术彩妆板
侧壁：香槟金色光面艺术彩妆板
后壁：香槟金色光面艺术彩妆板+中间卡拉金石纹高光艺术合金板+暗藏灯带
地板：PVC 爵士白+黑白银



价值：6000元



AME-05

配置信息

轿顶：镜面不锈钢+PC散光板+LED灯+筒灯(H=0mm)
前壁/轿门：深灰色光面艺术彩妆板
侧壁：深灰色光面艺术彩妆板
后壁：深灰色光面艺术彩妆板+中间镜面蚀刻不锈钢
地板：PVC 爵士白+黑白银

价值：6000元



人机界面升级

厅外LOP显示
4.3寸段码



LOP031
(标配)



LOP009



LOP010



LOP028




LOP008



LOP012

轿厢COP显示



COP031
(标配)



COP014



COP018



COP026



COP015



COP017